

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati


Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **AM 15 impilati**

non in tensione
unstressed

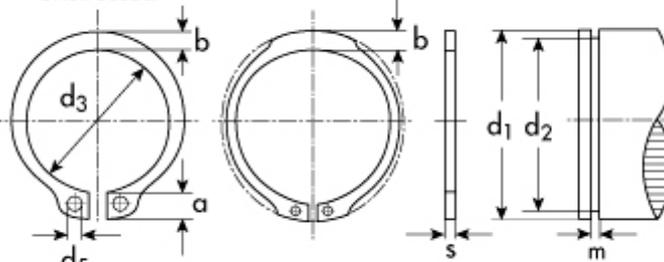

a scelta del costruttore
to manufacturer's choice

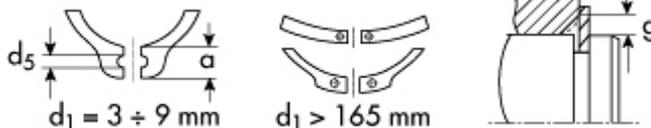

d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **AM** Impilati



d ₁	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
30,00	AM 30 impilati	a richiesta	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	30,00	d₂	28,6	n	2,1
s	1,50	toll d₂	-0,21	FN (kN)	10,7
toll s	-0,06	m	1,60	FR (kN)	32,10
d₃	27,9	t	0,70	g	1,5
toll d₃	+0,21 -0,42			FRg (kN)	7,65
a max	5,0			AN (mm²)	64,0
b ~	3,5			K (kN.mm)	64,20
d₅ min	2,0			n_{abl}.x1000 (giri/min)	19,0
peso kg/1000	3,320			pinza	ZGA 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350