

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **AM 15** impilati

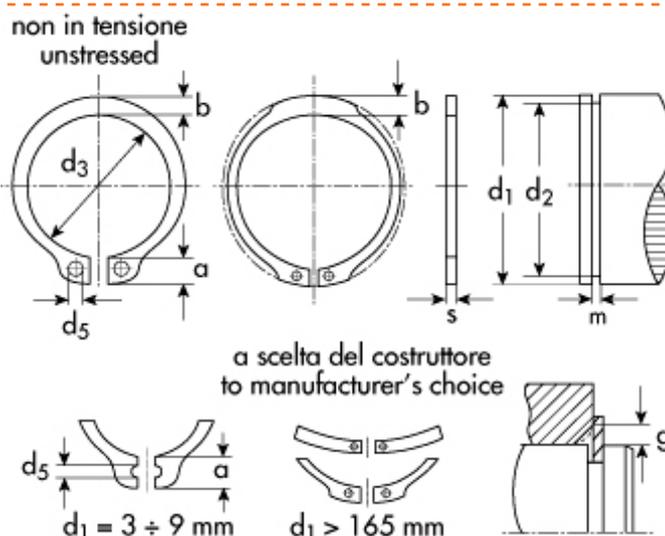

Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **AM** Impilati



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
7,00	AM 7 impilati	a richiesta	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	7,00	d ₂	6,7	n	0,5
s	0,80	toll d ₂	-0,06	FN (kN)	0,5
toll s	-0,05	m	0,90	FR (kN)	2,60
d ₃	6,5	t	0,15	g	0,5
toll d ₃	+0.06 -0.18			FRg (kN)	1,40
a max	3,1			AN (mm ²)	3,2
b ~	1,4			K (kN.mm)	14,70
d ₅ min	1,2			n _{abl} .x1000 (giri/min)	121,0
peso kg/1000	0,121			pinza	ZGA 0

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350