

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:


d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51

TRATTAMENTO SUPERFICIALE Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo JL 30

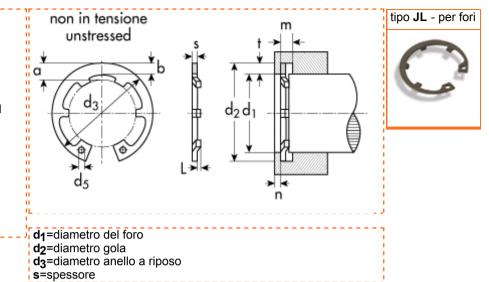

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo) %	Confezione
		euro/100	1	2	
36,00	JL 36	60,00	-	-	250

ANELLO D'ARRESTO	
d ₁	36,00
s	1,50
d3	38,8
toll d ₃	+0.50 -0.25
a max	5,6
b ~	3,6
d ₅ min	2,5

GOLA	
d ₂	38,0
toll d ₂	0,25
m	1,60

DATI COMPLEMENTARI				
n	3,0			
FN (kN)	19,4			
FR _(kN)	26,40			
g	1,5			
FRg (kN)	6,40			
FL max (kN)	0,87			
L min	0,45			
u	0,10			
C (kN/mm)	2,4800			
pinza	ZGJ 2			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350