

**ANELLI D'ARRESTO**
**Materiale:**

Acciaio per molle

**Durezza:**

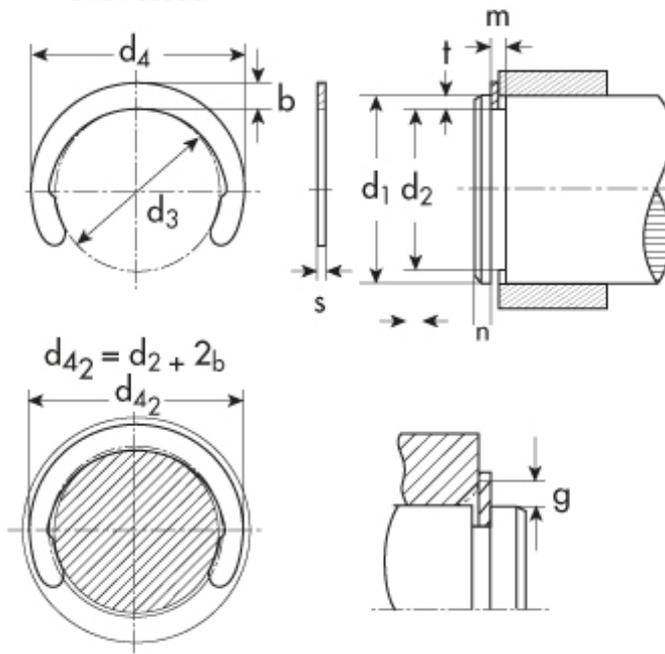
48÷52 HRC 485÷545 HV

**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**
**Fosfatati ed oliati**
**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

 anello tipo **HM 15 IMPILATI**

 non in tensione  
unstressed

 a mezzaluna  
tipo **HM** -  
impilati


**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro interno a riposo  
**d<sub>4</sub>**=diametro esterno a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione    | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo %<br>1 | 2 | Confezione |
|-------|----------------|------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 15,00 | HM 15 IMPILATI | 1,80                         | NETTO                    | - | 2000       |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |       | DATI COMPLEMENTARI                 |        |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|------------------------------------|--------|
| d <sub>1</sub>      | 15,00       | d <sub>2</sub>      | 13,6  | n                                  | 2,1    |
| s                   | 1,00        | toll d <sub>2</sub> | -0,11 | FN (kN)                            | 2,60   |
| toll s              | -0,06       | m                   | 1,10  | FR (kN)                            | 5,50   |
| d <sub>3</sub>      | 13,20       | t                   | 0,70  | g                                  | 1,00   |
| toll d <sub>3</sub> | +0.18 -0.18 |                     |       | FRg (kN)                           | 2,00   |
| b ~                 | 2,10        |                     |       | d <sub>42</sub>                    | 17,8   |
| d <sub>4</sub>      | 17,40       |                     |       | n <sub>abl</sub> .x1000 (giri/min) | 25     |
| peso kg/1000        | 0,460       |                     |       | pinza                              | GRH 15 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350