

ANELLI D'ARRESTO
Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

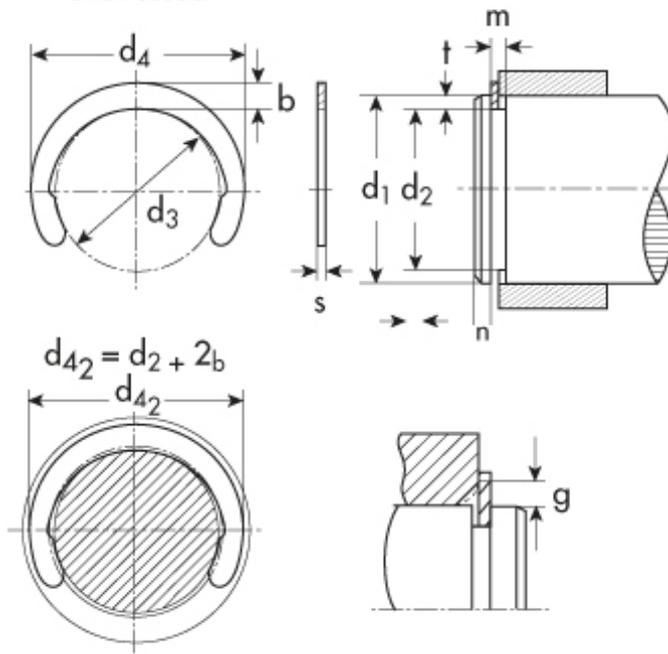
48÷52 HRC 485÷545 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

 anello tipo **HM 15 IMPILATI**

 non in tensione
unstressed

 a mezzaluna
tipo **HM** -
impilati


d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro interno a riposo
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
17,00	HM 17 IMPILATI	a richiesta	-	2000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	17,00	d₂	15,4	n	2,4
s	1,00	toll d₂	-0,11	FN (kN)	3,40
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	6,00
d₃	14,90	t	0,80	g	1,00
toll d₃	+0.18 -0.18			FRg (kN)	2,00
b ~	2,25			d₄₂	19,9
d₄	19,40			n_{abl}.x1000 (giri/min)	23
peso kg/1000	0,640			pinza	GRH 17

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350