

## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

**Durezza:**

d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**

**Fosfatati ed oliati**


**Bruniti ed oliati**

Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**

anello tipo **JL 30**

non in tensione  
unstressed

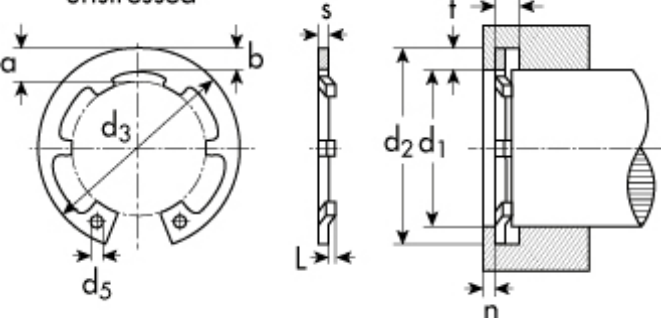

tipo **JL** - per fori



**d1**=diametro del foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|-------|-------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|       |             |                              | 1                   | 2 |            |
| 30,00 | JL 30       | 6,00                         | NETTO               | - | 500        |

| ANELLO D'ARRESTO |             | GOLA    |      | DATI COMPLEMENTARI |        |
|------------------|-------------|---------|------|--------------------|--------|
| d1               | 30,00       | d2      | 31,4 | n                  | 2,1    |
| s                | 1,20        | toll d2 | 0,25 | FN (kN)            | 11,3   |
| d3               | 32,1        | m       | 1,30 | FR (kN)            | 13,70  |
| toll d3          | +0.50 -0.25 |         |      | g                  | 1,0    |
| a max            | 4,9         |         |      | FRg (kN)           | 4,60   |
| b ~              | 3,2         |         |      | FL max (kN)        | 0,40   |
| d5 min           | 2,0         |         |      | L min              | 0,35   |
|                  |             |         |      | u                  | 0,10   |
|                  |             |         |      | C (kN/mm)          | 1,5800 |
|                  |             |         |      | pinza              | ZGJ 2  |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350