

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:

d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati


Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JL 30**

non in tensione
unstressed

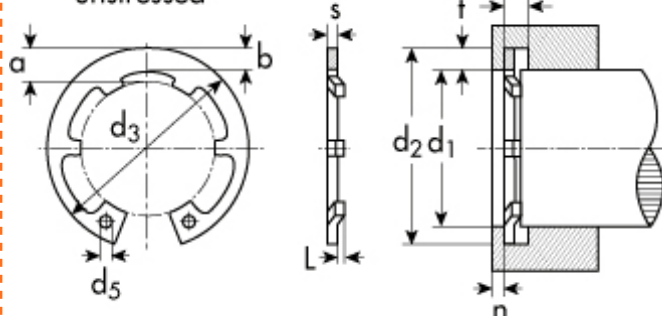

tipo **JL** - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
70,00	JL 70	200,00	-	-	50

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	70,00	d ₂	73,0	n	4,5
s	2,50	toll d ₂	0,30	FN (kN)	56,2
d ₃	74,5	m	2,65	FR (kN)	119,00
toll d ₃	+1.10 -0.46			g	2,5
a max	10,2			FRg (kN)	21,00
b ~	6,2			FL max (kN)	2,27
d ₅ min	3,0			L min	0,90
				u	0,15
				C (kN/mm)	3,0200
				pinza	ZGJ 3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350