

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle


Durezza:
d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

Durezza:
d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **JL 30**

non in tensione
unstressed

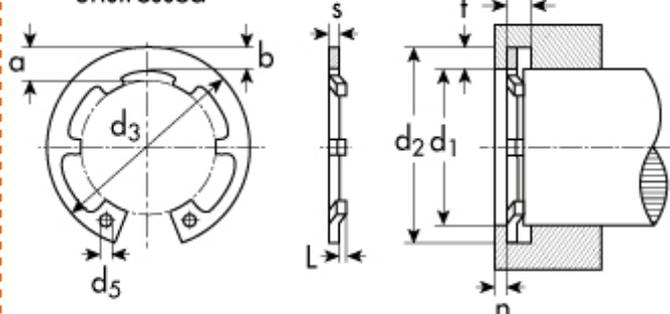

tipo **JL** - per fori



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
48,00	JL 48	a richiesta	-	-	100

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d ₁	48,00	d ₂	50,5	n	3,8
s	1,75	toll d ₂	0,30	FN (kN)	32,0
d ₃	51,5	m	1,85	FR (kN)	43,20
toll d ₃	+1.10 -0.46			g	2,0
a max	7,2			FRg (kN)	8,40
b ~	4,5			FL max (kN)	1,07
d ₅ min	2,5			L min	0,55
				u	0,10
				C (kN/mm)	2,3800
				pinza	ZGJ 2-3

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350