

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfatati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo **JM 20 IMPILATI**

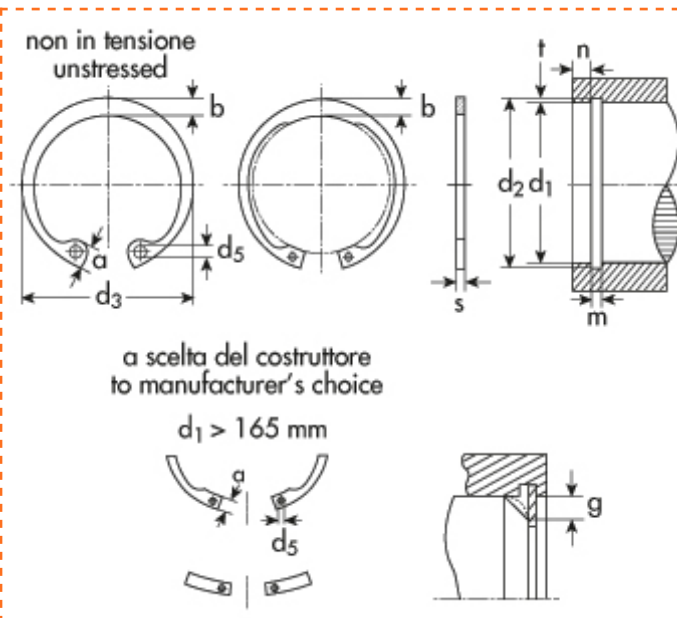

Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo **JM** Impilati



d₁=diametro del foro
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variatione Prezzo % 1	2	Confezione
10,00	JM 10 impilati	a richiesta	-	-	-

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	10,00	d₂	10,4	n	0,6
s	1,00	toll d₂	0,11	FN (kN)	1,08
toll s	-0,06	m	1,10	FR (kN)	4,0
d₃	10,8	t	0,20	g	0,5
toll d₃	+0.36 -0.10			FRg (kN)	2,2
a max	3,2			AN (mm²)	6,4
b ~	1,4			K (kN.mm)	19,6
d₅ min	1,2			pinza	ZGJ 0
peso kg/1000	0,260				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350