


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
Fosfatati ed oliati  
Bruniti ed oliati  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo A 25

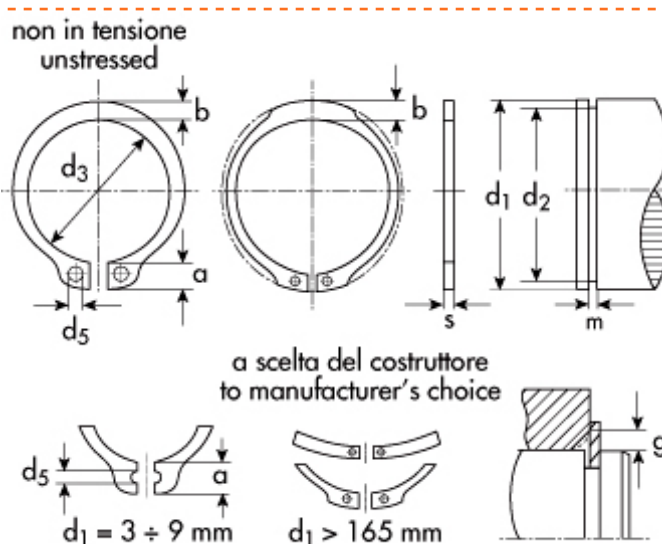

Esterni DIN 471  
UNI 3653-7435  
Tipo A - per alberi



d<sub>1</sub>=diametro dell'albero  
d<sub>2</sub>=diametro gola  
d<sub>3</sub>=diametro anello a riposo  
s=spessore

\* AA= esecuzione a due fori

| d1     | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|--------|-------------|------------------------------|---------------------|---|------------|
|        |             |                              | 1                   | 2 |            |
| 340,00 | A 340       | 9.000,00                     | -                   | - | -          |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |       | DATI COMPLEMENTARI                 |          |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|------------------------------------|----------|
| d <sub>1</sub>      | 340,00      | d <sub>2</sub>      | 330,0 | n                                  | 15,0     |
| s                   | 6,00        | toll d <sub>2</sub> | -0,89 | FN (kN)                            | 876,0    |
| toll s              | -0,15       | m                   | 6,20  | FR (kN)                            | 932,00   |
| d <sub>3</sub>      | 323,0       | t                   | 5,00  | g                                  | 7,0      |
| toll d <sub>3</sub> | +0.90 -2.00 |                     |       | FRg (kN)                           | 80,00    |
| b ~                 | 20,0        |                     |       | AN (mm <sup>2</sup> )              | 5.260,0  |
| d <sub>5</sub> min  | 6,0         |                     |       | K (kN.mm)                          | 2.136,00 |
| peso kg/1000        | 840,000     |                     |       | n <sub>abl</sub> .x1000 (giri/min) | 1,0      |
|                     |             |                     |       | pinza                              | ZGA 6    |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350