


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **AK 30**

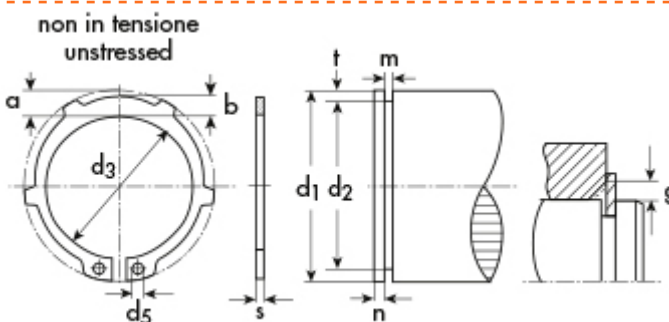

DIN 983 Tipo  
**AK** - per alberi



**d<sub>1</sub>**=diametro dell'albero  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1    | Descrizione  | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo %<br>1 | 2 | Confezione |
|-------|--------------|------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 22,00 | <b>AK 22</b> | 13,00                        | -                        | - | 500        |

| ANELLO D'ARRESTO          |             | GOLA                      |       | DATI COMPLEMENTARI                      |         |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|-----------------------------------------|---------|
| <b>d<sub>1</sub></b>      | 22,00       | <b>d<sub>2</sub></b>      | 21,0  | <b>n</b>                                | 1,5     |
| <b>s</b>                  | 1,20        | <b>toll d<sub>2</sub></b> | -0,15 | <b>FN (kN)</b>                          | 5,65    |
| <b>toll s</b>             | -0,06       | <b>m</b>                  | 1,30  | <b>FR (kN)</b>                          | 16,9    |
| <b>d<sub>3</sub></b>      | 20,5        | <b>t</b>                  | 0,50  | <b>g</b>                                | 1,5     |
| <b>toll d<sub>3</sub></b> | +0.13 -0.42 |                           |       | <b>FRg (kN)</b>                         | 3,8     |
| <b>a max</b>              | 4,0         |                           |       | <b>AN (mm<sup>2</sup>)</b>              | 33,8    |
| <b>b ~</b>                | 2,8         |                           |       | <b>K (kN.mm)</b>                        | 35,4    |
| <b>d<sub>5</sub> min</b>  | 2,0         |                           |       | <b>n<sub>abl</sub>.x1000 (giri/min)</b> | 26      |
| <b>peso kg/1000</b>       | 1,770       |                           |       | <b>nr alette</b>                        | 6       |
|                           |             |                           |       | <b>pinza</b>                            | ZGA 1-2 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350