


## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO

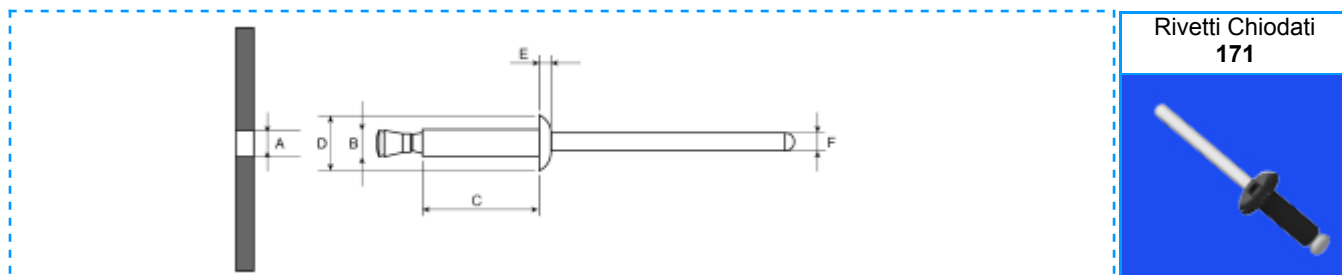

| Codice          | Descrizione       | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % | Confezione | A   | B   | C   | D   | E   | F   | gr |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 171 3364 381 22 | MP171-3364 GRIGIO | 303,00           | + 60%               | 100        | 3,3 | 3,2 | 6,4 | 6,4 | 1,4 | 2,1 |    |

| Colore                                                                                                                                          | nr del colore         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                 | 381 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b><br><b>Ugualianza</b><br>NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                                      | nr del materiale     |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Policarbonato PC                                               | 22 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione generale:</b><br><b>Caratteristiche fisiche</b> |                      |
| Caratteristica                                                 | Valore DIN           |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                                     | 1,15                 |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>                      | 55                   |
| Allungamento alla rottura %                                    | 71                   |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>                              | 2500                 |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup>                 | 20                   |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup>                 | 80                   |
| Temperatura max di impiego max °C                              | 100                  |
| Resistività volumetrica cm                                     | 10 <sup>16</sup>     |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz                     | 0,007                |
| Rigidità dielettrica MV/m                                      | 28                   |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                                   | V2                   |
| Coefficiente di attrito (a secco)                              | 0,5                  |
| <b>Tutti i dati sono indicativi.</b>                           |                      |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350