


## ARTICOLI TECNICI IN PLASTICA E METALLO



Viti trasparenti testa  
svasata impronta a  
croce  
**170-2**

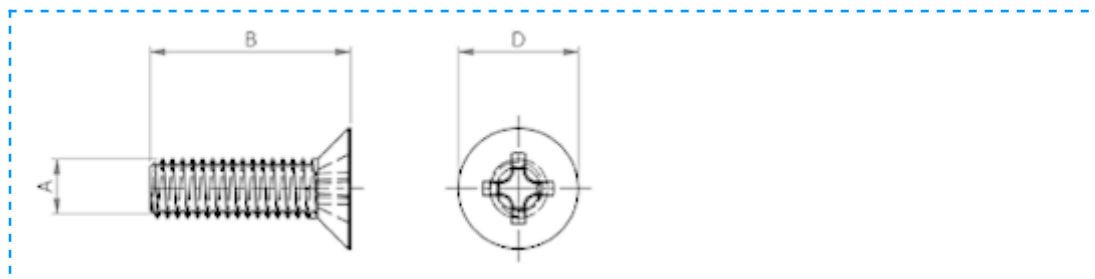

| Codice          | Descrizione | Prezzo euro/1000 | Variazione Prezzo % |        | Confezione | A  | B    | C | D    | EF gr |
|-----------------|-------------|------------------|---------------------|--------|------------|----|------|---|------|-------|
| 170 5015 000 22 | MP 170-5015 | 306,00           | 1<br>+ 60%          | 2<br>- | 100        | M5 | 15,0 |   | 10,0 |       |

| Colore                                                                                                                                                                                                                                                                  | nr del colore         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| trasparente - naturale                                                                                                                                                                                                                                                  | 000 (XXX XXXX XXX XX) |
| <b>Descrizione colore</b> trasparente - naturale<br><b>Uguaglianza</b> Il naturale uguaglia il colore bianco latte; il trasparente può variare a seconda del materiale<br>NB: i colori mostrati sono puramente indicativi. Lo schermo può causare differenze di colore. |                       |

| Materiale                                      |            | nr del materiale                             |             |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------|
| Policarbonato PC                               |            | 22 (XXX XXXX XXX XX)                         |             |
| Descrizione generale:                          |            |                                              |             |
| Caratteristiche fisiche                        |            | Resistenza ad agenti chimici                 |             |
| Caratteristica                                 | Valore DIN | Resistenza a                                 | Valutazione |
| Densità gr/cm <sup>3</sup>                     | 1,15       | Benzina                                      | A           |
| Tensione di snervamento MN/m <sup>2</sup>      | 55         | Benzene                                      | C           |
| Allungamento alla rottura %                    | 71         | Oli minerali                                 | A           |
| Modulo trazione MN/m <sup>2</sup>              | 2500       | Oli vegetali                                 | A           |
| Resistenza all'urto/intaglio kJ/m <sup>2</sup> | 20         | Alcali deboli                                | B           |
| Durezza alla pressione sfera MN/m <sup>2</sup> | 80         | Alcali forti                                 | C           |
| Temperatura max di impiego max °C              | 100        | Acidi deboli                                 | A           |
| Resistività volumetrica cm                     | 10^16      | Acidi forti                                  | A           |
| Fattore di dissipazione 10 <sup>3</sup> Hz     | 0,007      | A = positiva<br>B = mediocre<br>C = negativa |             |
| Rigidità dielettrica MV/m                      | 28         |                                              |             |
| Infiammabilità UL94 > 1,6 mm                   | V2         |                                              |             |
| Coefficiente di attrito (a secco)              | 0,5        |                                              |             |
| Tutti i dati sono indicativi.                  |            |                                              |             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350