GANDINI

sabato 18 maggio 2024

MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: SSR-0050

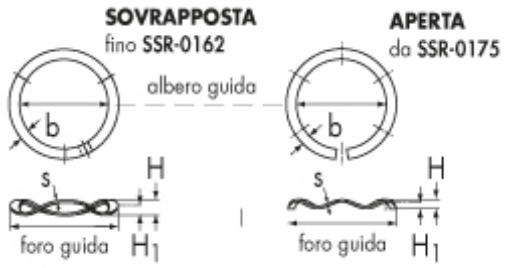

SSR - serie in pollici
per precarico cuscinetti

APERTA

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
SSR-0462	**220,00**	+ 20%	-	25

MOLLA	
Descrizione SSR-0462	
d1 - foro guida	inch. 4,625 mm 117,48
d4 - albero guida	inch. 4,11 mm 104,39
Spirale	Aperta
Carico	Lb in H1 73,00 N in H1 324,70
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,125 mm 3,18
H Altezza libera	inch. 0,270 mm 6,86
n° Onde	5
Peso Kg/1000	12,39

s	inch. 0,030 mm 0,76
b	inch. 0,233 mm 5,92
Rapporto elastico	Lb/inch 503 N/mm 88
(valore teorico curva carico/freccia)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it