MOLLE ONDULATE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

tratt. superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione:
NSSR-0050-L2

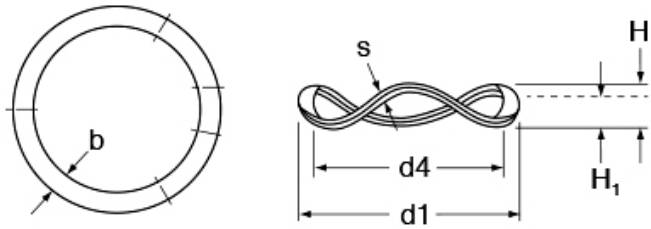

NSSR - serie in pollici

d1=diametro foro guida
d4=diametro albero guida
S=spessore
H=altezza libera
H1=altezza lavoro

descrizione	Prezzo Euro x100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
NSSR-0237-L3	**a richiesta**	+ 20%	-	-

MOLLA	
Descrizione NSSR-0237-L3	
d1 - foro guida	inch. 2,375 mm 60,33
d4 - albero guida	inch. 1,964 mm 49,89
Carico	Lb in H1 120,00 N in H1 533,80
H1 Altezza di lavoro	inch. 0,141 mm 3,58
H Altezza libera	inch. 0,228 mm 5,79
n° Spire	3
n° Onde	4

s	inch. 0,024 mm 0,61
b	inch. 0,158 mm 4,01
Rapporto elastico (valore teorico curva carico/freccia)	Lb/inch 1.379 N/mm 241

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it