


**MOLLE ONDULATE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
**SAE 1070-90**

tratt. superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione:**  
**CS031-L1**

**CS = Base piana**  
tipi da CS 031-L1 a CS 200-H10

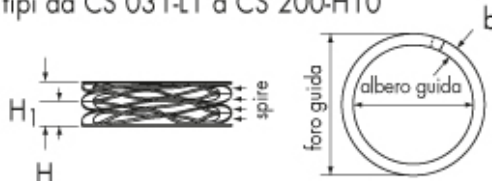

**d1**=diametro foro guida  
**d4**=diametro albero guida  
**S**=spessore  
**H**=altezza libera  
**H1**=altezza lavoro

**CS - serie in pollici**  
base piana



| descrizione      | Prezzo<br>Euro x100 | Variazione Prezzo % |   | Confezione |
|------------------|---------------------|---------------------|---|------------|
|                  |                     | 1                   | 2 |            |
| <b>CS100-H10</b> | <b>430,00</b>       | + 20%               | - | 50         |

| <b>MOLLA</b>                    |                                  |                                       |                        |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Descrizione</b><br>CS100-H10 |                                  | <b>s</b>                              | inch. 0,015<br>mm 0,38 |
| <b>d1 - foro guida</b>          | inch. 1,000<br>mm 25,40          | <b>b</b>                              | inch. 0,094<br>mm 2,39 |
| <b>d4 - albero guida</b>        | inch. 0,730<br>mm 18,54          | <b>Rapporto elastico</b>              | Lb/inch 32<br>N/mm 6   |
| <b>Carico</b>                   | Lb in H1 25,00<br>N in H1 111,20 | (valore teorico curva carico/freccia) |                        |
| <b>H1 Altezza di lavoro</b>     | inch. 0,957<br>mm 24,31          |                                       |                        |
| <b>H Altezza libera</b>         | inch. 1,750<br>mm 44,45          |                                       |                        |
| <b>n° Spire</b>                 | 21                               |                                       |                        |
| <b>n° Onde</b>                  | 3,5                              |                                       |                        |
| <b>Peso Kg/1000</b>             | 10,83                            |                                       |                        |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350