

Metallic screws and nuts

ISO 4014 foresees s, e, dw values different by UNI and DIN for M10, M12, M14, M22 diameters


Tolerance: A and B category according to stock availability

On request: diameters >M30 - length >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

On request: AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7 materials

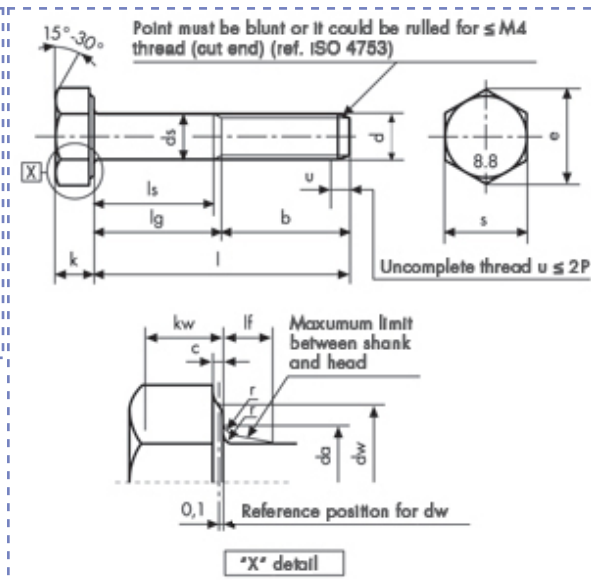

Hexagonal head screws
ISO 4014 - UNI 5737
DIN 931
partially threaded
Class 8.8 Zinc plated



Description	Price VATexcl. euro/100	% Price Change	Package	d mm	L mm
M 10 X 150 ZINCATE	116,00	+ 60%	1	M10	150

M 10 X 150 ZINCATE			da	max	11.2	k	nom	6.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
p	1.5	l ≤ 125 125 < l ≤ 200 l > 200	ds	max	10		min cat. A	6.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				min cat. A	9.78		max cat. A	6.58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				b	dw	min	15.6	kw	min cat. A	4.35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
e	min cat. A	18.9	r								min	0.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
													lf	max	2	s	max	17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
c	max	0.6	min	0.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Technical informations are indicative and can be updated.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. All rights reserved. No part of this web site may be reproduced in any form without express permission.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74

Production and distribution
of fasteners, fixing elements
and mechanical parts
machining

GANDINI FASTENERS SRL Sales department
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Administration
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350