

## Viti e dadi


- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$l_g \max = l - b$$

$$l_s \min = l_g \max - 5p$$

$$l_f \max = 1,7 r \max$$

$$r \max = d_a \max - d_s \max: 2$$

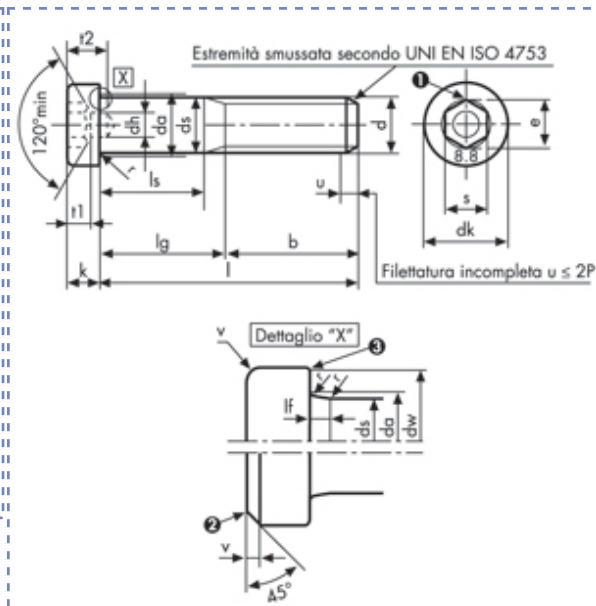

Viti a testa cilindrica bassa  
con esagono incassato  
e foro guida  
DIN 6912 Classe 8.8



| Descrizione      | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo %<br>1 2 | Confezione | d mm | L mm |
|------------------|------------------------------|----------------------------|------------|------|------|
| <b>M 10 X 25</b> | <b>a richiesta</b>           | - -                        | -          | M10  | 25   |

|              |               |       |     |       |       |     |     |       |
|--------------|---------------|-------|-----|-------|-------|-----|-----|-------|
| M1025-691288 |               | dh    | max | 5,075 | r     | min | 0,4 |       |
| p            |               |       | min | 5     |       | nom | 8   |       |
| b            | I ≤ 125       | 26    | ds  | max   | 10    | s   | max | 8,175 |
|              | 125 < I ≤ 200 | 32    |     | min   | 9,78  |     | min | 8,025 |
|              | I > 200       | -     | dw  | min   | 15,03 |     |     | nom   |
| dk           | max           | 16    | e   | min   | 9,15  | t1  | max | 3,65  |
|              | min           | 15,73 | lf  | max   | 1,02  |     | min | 3,35  |
| da           | max           | 11,2  | k   | max   | 6,5   | t2  | max | 7,86  |
|              |               |       |     | min   | 6,28  |     | min | 7,5   |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350