

Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw , ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$l_g \max = l - b$$


$$l_s \min = l_g \max - 5p$$

$$l_f \max = 1,7 r \max$$

$$r \max = d_a \max - d_s \max: 2$$

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

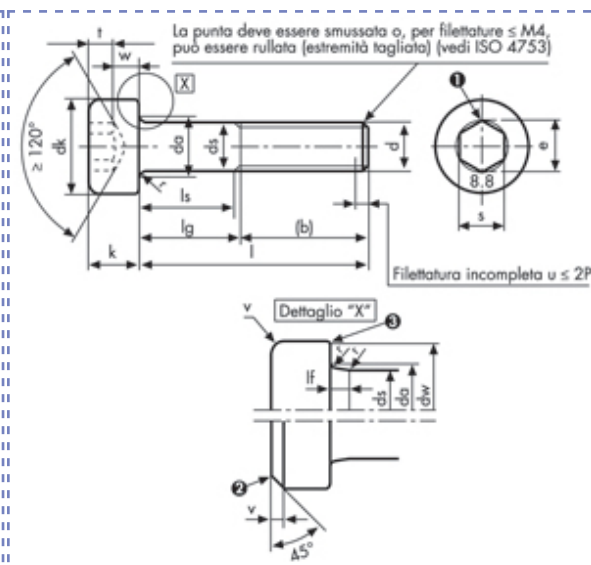

Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione	d mm	L mm
M 6 X 22 ZINCATE	7,70	1	2	1	M6	22
		+ 60%	-			

M 6 X 22 ZINCATE	ds	max	6	nom	5
p	min	5,82	s	max	5,14
b	e	5,723	min	min	5,02
dk	lf	0,68	t	min	3
nom	k	6	v	max	0,6
max	min	5,7	dw	min	9,38
min	r	0,25	w	min	2,3
da	max				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350