

Viti e dadi

- 1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.
- 2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.
- 3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

$$lg \max = l - b$$


$$ls_{min} = lg_{max} - 5p$$

If $\max = 1,7 \text{ r } \max$

$$r_{\max} = d_{a_{\max}} - d_{s_{\max}}: 2$$

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

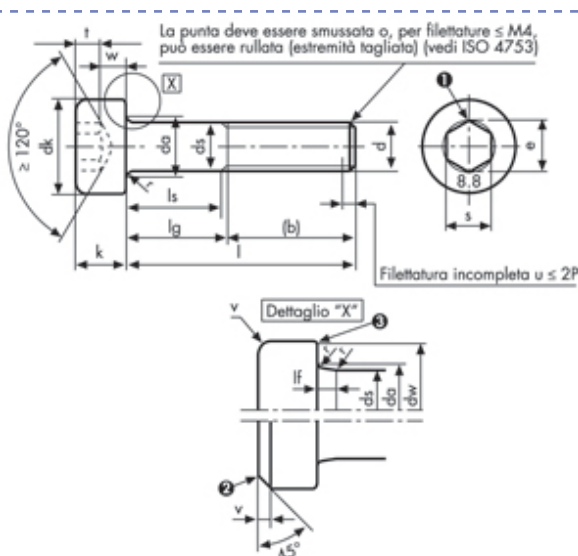

Viti a testa cilindrica con
cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo 1	% 2	Confezione	d mm	L mm
M 6 X 60 ZINCATE	18,10	+ 60%	-	1	M6	60

M 6 X 60 ZINCATE			ds	max	6	s	nom	5	
p				min	5,82		max	5,14	
b			e	min	5,723		min	5,02	
nom			10	lf	max	0,68	t	min	3
dk	max	10,22	k	max	6	v	max	0,6	
	min	9,78		min	5,7	dw	min	9,38	
da	max	6,8	r	min	0,25	w	min	2,3	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350