

## Viti e dadi

**\*\*Per diametri M10\*\*, M12\*\*, M14\*\*, M22\*\* la ISO 8765 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN**


**Tolleranze:** categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

**A richiesta:** diametri >M30 - lunghezze >300

$lg_{max} = l - b$

$ls_{min} = lg_{max} - 5p$

**A richiesta:** in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

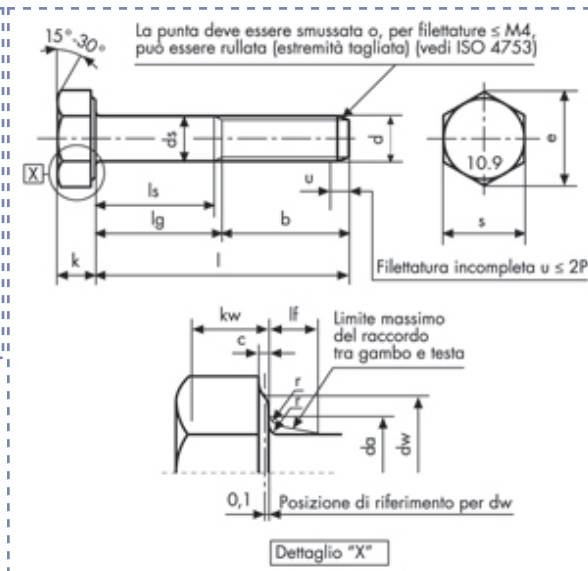

Viti a testa esagonale  
**ISO 8765 - UNI 5738**  
**DIN 960**  
gambo parzialm. filettato  
**Classe 10.9 Zincate**



| Descrizione               | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo % | Confezione | d mm | L mm |
|---------------------------|------------------------------|---------------------|------------|------|------|
| <b>M 24 X 120 ZINCATE</b> | <b>a richiesta</b>           | -                   | 1          | M24  | 120  |

|                           |                    |            |                   |            |                   |
|---------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
| <b>M 24 X 120 ZINCATE</b> | <b>da</b>          | <b>max</b> | 26,4              | <b>nom</b> | 15                |
| <b>p</b>                  | 2                  | <b>ds</b>  | max               | 24         | <b>k</b>          |
| <b>b</b>                  | $l \leq 125$       | 54         | <b>min cat. A</b> | 23,67      | <b>max cat. A</b> |
|                           | $125 < l \leq 200$ | 60         | <b>dw</b>         | min        | 33,61             |
|                           | $l > 200$          | 73         | <b>e</b>          | min cat. A | 39,98             |
| <b>c</b>                  | max                | 0,8        | <b>lf</b>         | max        | 4                 |
|                           | min                | 0,2        |                   |            |                   |
|                           |                    |            |                   | <b>kw</b>  | min cat. A        |
|                           |                    |            |                   | 10,35      | <b>r</b>          |
|                           |                    |            |                   | 0,8        | <b>s</b>          |
|                           |                    |            |                   | max        | 36                |
|                           |                    |            |                   | min cat. A | 35,38             |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350