


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio inox
AISI 302

trattamento superficiale:
Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

Esempio di designazione: **ES-6-S02**

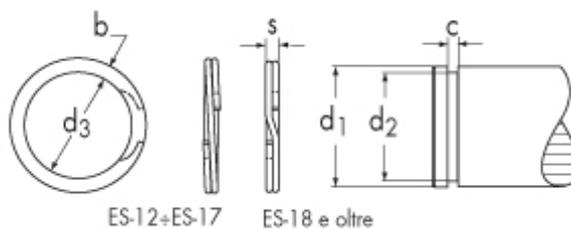

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
ES - per alberi



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
ES-82-S02	460,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
ES-82-S02	d2	taglio anello Newtons 115.550 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 82,00	mm 79,45	snerv. gola Newtons 51,120 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
ANELLO A RIPOSO	Toll. d2	
d3	mm +/-0,150	
mm 78,72	c	
Toll. d3	mm 1,73	
mm -0,76	Toll. c	
b	mm +0,130	
mm 4,52		
Toll. b		
mm +.10/-0,15		
s		
mm 1,55		
Toll. s		
mm +/-0,08		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350