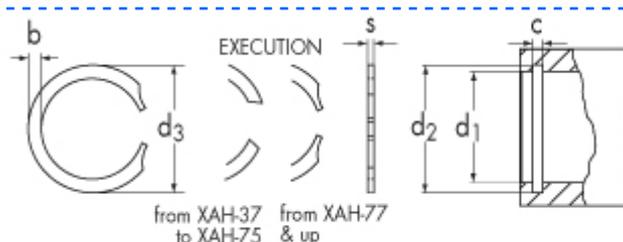


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**SAE 1070-90 Carbon Steel**

 trattamento superficiale:  
**Oil dipped**
**Example of designation: XAH-37**

 Carichi medi  
**XAH - for bores  
 (in inches)**

**d1=shaft diameter**  
**d2=groove diameter**  
**d3=external ring diameter**  
**S=thickness**

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>XAH-102</b>	<b>37,00</b>	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAH-102	<b>d2</b> inch. 1.075 mm 27.31	<b>taglio anello</b> Newtons 22.872 L.B.S. 5,142 (coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 mm</b> 25.98 <b>d1 inch</b> 1.023	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,005 mm +/-0,13	<b>snerv. gola</b> Newtons 8.363 L.B.S. 1,880 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>c</b> inch. 0.046 mm 1.17	
<b>d3</b> inch. 1.094 mm 27.79 <b>Toll. d3</b> inch. +0,031 mm +0,79	<b>Toll. c</b> inch. +0,003 mm +0,080	
<b>b</b> inch. 0.093 mm 2.36 <b>Toll. b</b> inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
<b>s</b> inch. 0.042 mm 1.07 <b>Toll. s</b> inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
<b>Peso Kg/1000</b> 1.60		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
 fasteners, elementi di  
 fissaggio e lavorazioni  
 meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350