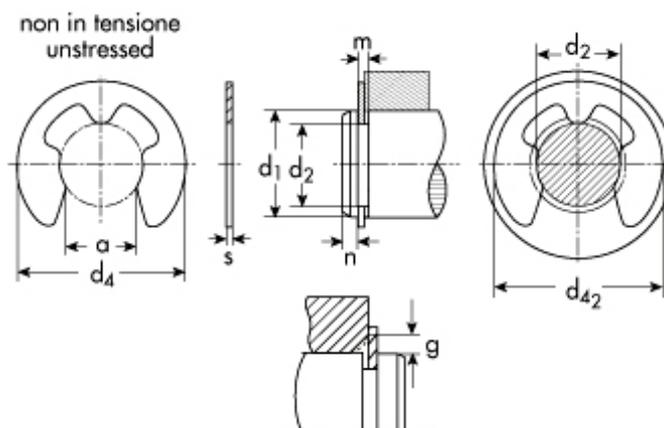


ANELLI D'ARRESTO
Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:
 46÷54 HRC 460÷580 HV

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfati ed oliati
Bruniti ed oliati
 Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
 anello tipo **RA 4**

 DIN 6799 tipo
RA - per alberi

d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₄=diametro esterno a riposo
s=spessore

d ₂	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	% 2	Confezione
1,5	RA 1,5	0,50	-	-	10000

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	2.0 ÷ 2.5	d₂	1,5	n	0,8
s	0,40	toll d₂	-0,060	FN (kN)	0,07
toll s	+0.02 -0.02	m	0,44	FR (kN)	0,22
a	1,28			g	0,6
d₄	3,90			FRg (kN)	0,11
peso kg/1000	0,021			d₄₂	4,0
				n_{abl.} x1000 (giri/min)	42
				pinza	GRA 1.5

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350