GANDINI

lunedì 20 maggio 2024

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Fosfatati ed oliati
Bruniti ed oliati
Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **JK 25**

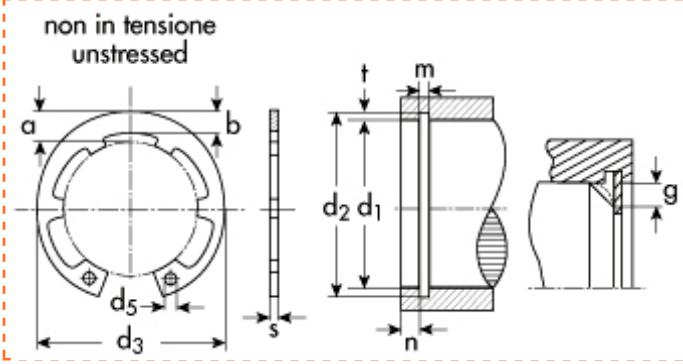

DIN 984 Tipo **JK** per fori

d_1=diametro del foro
d_2=diametro gola
d_3=diametro anello a riposo
s=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
26,00	**JK 26**	**15,00**	-	-	500

ANELLO D'ARRESTO	
d_1	26,00
s	1,20
toll s	-0,06
d_3	28,5
toll d_3	+0.42 -0.21
a max	4,4
b ~	2,8
d_5 min	2,0
peso kg/1000	2,000

GOLA	
d_2	27,2
toll d_2	0,21
m	1,30
t	0,60

DATI COMPLEMENTARI	
n	1,8
FN (kN)	8,4
FR (kN)	13,8
g	1,0
FRg (kN)	4,6
AN (mm2)	50,1
K (kN.mm)	27,8
nr alette	6
pinza	ZGJ 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it