

ANELLI D'ARRESTO

Materiale:

Acciaio per molle

Durezza:

48÷52 HRC 485÷545 HV


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo H 15

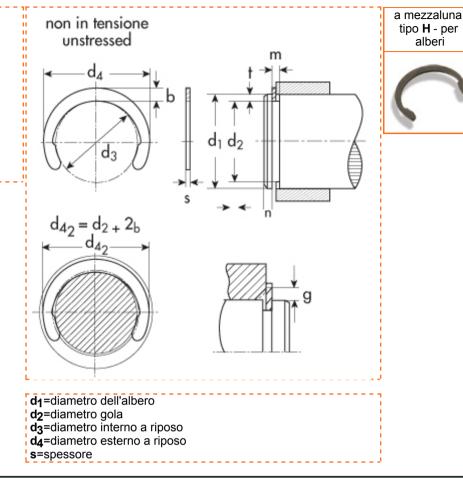

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Prezzo %		Confezione
		euro/100	1	2	
52,00	H 52	a richiesta	-	-	100

ANELLO D'ARREST	0
d ₁	52,00
s	2,00
toll s	-0,07
d ₃	46,00
toll d ₃	+0.39 -0.39
b ~	6,30
d ₄	58,60
peso kg/1000	9,330

GOLA	
d ₂	47,0
toll d ₂	-0,25
m	2,15
t	2,50
1	

DATI COMPLEMENTARI	
n	7,5
FN (kN)	32,00
FR (kN)	41,00
g	2,00
FRg (kN)	12,00
d ₄₂	59,6
nabl.x1000 (giri/min)	7

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350