

## **ANELLI D'ARRESTO**

Materiale: Acciaio al carbonio per

molle

Durezza:

d<sub>1</sub>=16÷48mm: 470÷580 HV 47÷54

HRC **Durezza:** 

d<sub>1</sub>=50÷100mm: 435÷530 HV 44÷51

HRC


!TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfatati ed oliati Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo AL 30

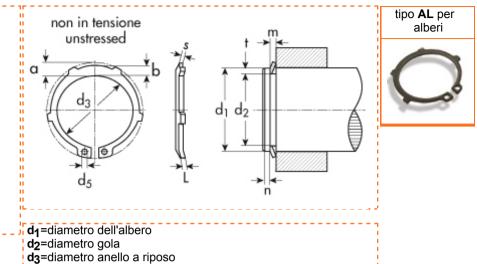

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl.	Variazione Pre	ezzo %	Confezione
		euro/100	1	2	
55,00	AL 55	140,00	-	-	100

**s**=spessore

ANELLO D'ARRESTO			
d <sub>1</sub>	55,00		
s	2,00		
d3	50,8		
toll d <sub>3</sub>	+0.46 -1.10		
a max	8,2		
b ~	5,4		
d5 min	2,5		
peso kg/1000	12,990		

GOLA	
d <sub>2</sub>	52,0
toll d <sub>2</sub>	-0,30
m	2,15

DATI COMPLEMENTARI				
n	4,5			
FN (kN)	42,00			
FR <sub>(kN)</sub>	71,40			
g	2,5			
FRg (kN)	11,40			
FL max (kN)	1,32			
L min	0,80			
u	0,15			
C (kN/mm)	2,0400			
pinza	ZGA 2-3			

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250 **Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350