

Viti e dadi

Per diametri M10, M12, M14, M22 la ISO 4014 prevede valori s, e, dw differenziati da UNI e DIN


Tolleranze: categoria A e B secondo disponibilità di magazzino

A richiesta: diametri >M30 - lunghezze >300

$l_g \max = l - b$

$l_s \min = l_g \max - 5p$

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

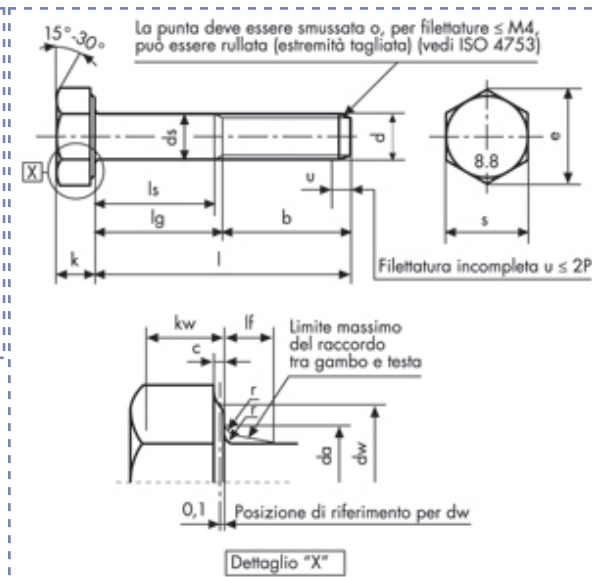

Viti a testa esagonale
ISO 4014 - UNI 5737
DIN 931
gambo parzialm. filettato
Classe 8.8 Zincate



Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione	d mm	L mm
M 4 X 50 ZINCATE	8,20	+ 60%	1	M4	50

M 4 X 50 ZINCATE			da	max	4,7	k	nom	2,8		
p			0,7	ds	max		4	min cat. A	2,675	
					min cat. A		3,82	max cat. A	2,925	
b	I ≤ 125		14	dw	min	5,88	kw	min cat. A	1,87	
	125 < I ≤ 200		20		e	min cat. A	7,66	r	min	0,2
	I > 200		33			lf	max	1,2	s	max
c	max		0,4					min cat. A		6,78
	min		0,15							

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350