Viti e dadi

1) È consentito un lieve arrotondamento o svasatura all'imbocco.

2) Il bordo superiore della testa può essere arrotondato o smussato, come indicato a discrezione del produttore.

3) Il bordo inferiore della testa può essere arrotondato o smussato a dw, ma in ogni caso sarà privo di bave.

lg max = l - b
ls min = lg max - 5p

lf max = 1,7 r max

r max = da max - ds max: 2

A richiesta: diametri >M24

A richiesta: in materiale AISI 304 - 316 - 410 - B7 - L7

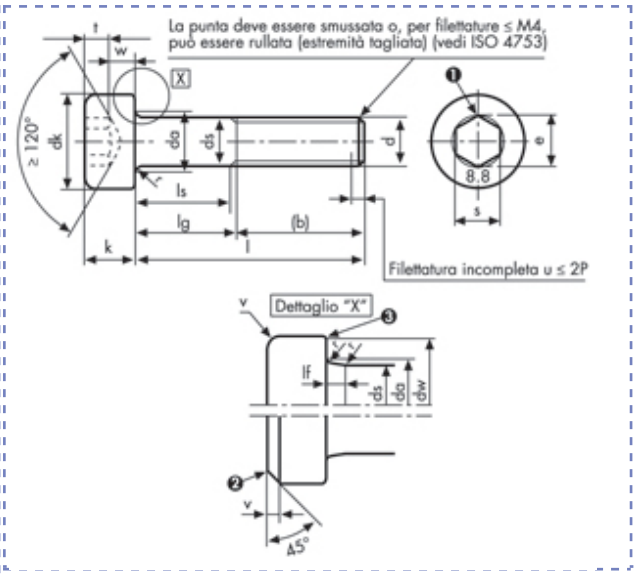

Viti a testa cilindrica con cava esagonale
ISO 4762 UNI 5931
DIN 912
Classe 8.8 Zincate

Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione	d mm	L mm
M 12 X 55 ZINCATE	**49,40**	+ 60%	-	1	M12	55

M 12 X 55 ZINCATE								
p		1,75	**ds**	**max**	12		**nom**	10
b		36		**min**	11,73	**s**	**max**	10,175
	nom	18	**e**	**min**	11,429		**min**	10,025
dk	**max**	18,27	**lf**	**max**	1,45	**t**	**min**	6
	min	17,73	**k**	**max**	12	**v**	**max**	1,2
da	**max**	13,7		**min**	11,57	**dw**	**min**	17,23
			r	**min**	0,6	**w**	**min**	4,8

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350