


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHT-50

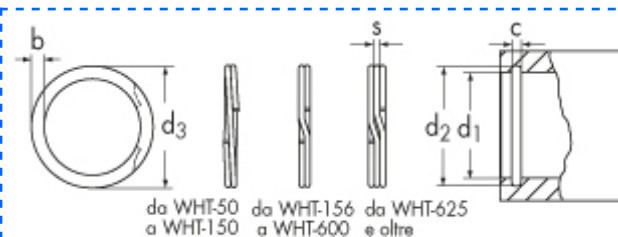

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

Carichi medio -
pesanti
WHT - per fori
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHT-77	18,80	+ 20%	-	1000

DESCRIZIONE		GOLA		CARICO ASSIALE	
WHT-77		d2		taglio anello	
d1 mm	19,74	inch. 0,819		Newtons 20.995	
d1 inch	0,777	mm 20,80		L.B.S. 4.720	
		Toll. d2		(coefficiente di sicurezza =3)	
		inch. +/-0,003		snerv. gola	
		mm +/-0,08		Newtons 5.115	
		c		L.B.S. 1.150	
		inch. 0,046		(calcolato considerando resistenza allo	
		mm 1,17		snervamento del materiale della gola di	
		Toll. c		310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	
		inch. +0,003			
		mm +0,080			
ANELLO A RIPOSO					
d3	inch. 0,825				
	mm 20,96				
Toll. d3	inch. +0,013				
	mm +0,33				
b	inch. 0,065				
	mm 1,65				
Toll. b	inch. +/-0,004				
	mm +/-0,1				
s	inch. 0,042				
	mm 1,07				
Toll. s	inch. +/-0,002				
	mm +/-0,05				
Peso Kg/1000	0,80				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S. Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350