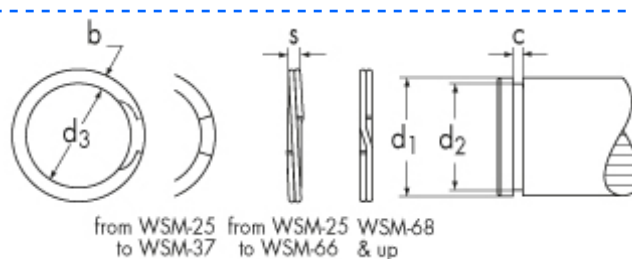


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1070-90 Carbon Steel

trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: WSM-25

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=internal ring diameter
S=thickness

**Carichi pesanti
WSM - for shafts
(in inches)**


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WSM-1150	7.000,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WSM-1150	d2 inch. 11,011 mm 279,68	taglio anello Newtons 1.202.028 L.B.S. 270.240 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 292,10	Toll. d2 inch. +/-0,010 mm +/-0,25	snerv. gola Newtons 885.864 L.B.S. 199.160 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 11,500	c inch. 0,209 mm 5,31	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,008 mm +0,200	
d3 inch. 10,934 mm 277,72		
Toll. d3 inch. -0,09 mm -2,29		
b inch. 0,562 mm 14,27		
Toll. b inch. +0,005/-0,010 mm +0,13/-0,25		
s inch. 0,187 mm 4,75		
Toll. s inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
Peso Kg/1000 470,24		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350