


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WSM-25

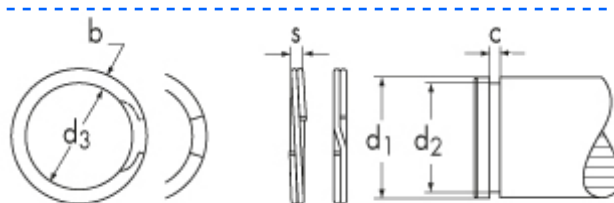

da WSM-25 da WSM-25 WSM-68
a WSM-37 a WSM-66 e oltre

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi pesanti
WSM - per alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WSM-825	3.000,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WSM-825	d2 inch. 7,900 mm 200,66	taglio anello Newtons 862.334 L.B.S. 193.870 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 209,55	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 453.918 L.B.S. 102.050 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 8,250	c inch. 0,209 mm 5,31	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,008 mm +0,200	
d3 inch. 7,845 mm 199,26		
Toll. d3 inch. -0,07 mm -1,78		
b inch. 0,437 mm 11,10		
Toll. b inch. +0,004/-0,008 mm +0,10/-0,15		
s inch. 0,187 mm 4,75		
Toll. s inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
Peso Kg/1000 263,99		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350