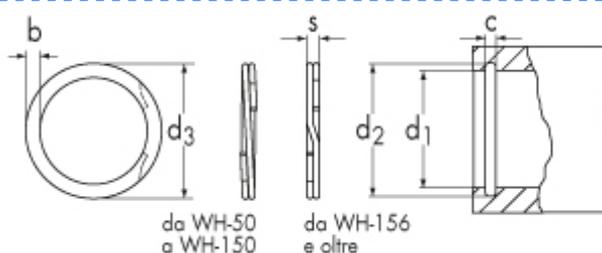


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1060-75**

 trattamento superficiale:  
**Oliatura**
**Esempio di designazione: WH-50**

**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

**Carichi medi  
WH - per fori  
(in pollici)**


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>WH-175</b>	<b>49,00</b>	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WH-175	<b>d2</b> inch. 1,813 mm 46,05	<b>taglio anello</b> Newtons 50.307 L.B.S. 11.310 (coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 mm</b> 44,45	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,005 mm +/-0,13	<b>snerv. gola</b> Newtons 17.080 L.B.S. 3.840 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
<b>d1 inch</b> 1,750	<b>c</b> inch. 0,056 mm 1,42	
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,004 mm +0,100	
<b>d3</b> inch. 1,834 mm 46,58		
<b>Toll. d3</b> inch. +0,020 mm +0,51		
<b>b</b> inch. 0,118 mm 3,00		
<b>Toll. b</b> inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
<b>s</b> inch. 0,049 mm 1,24		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
<b>Peso Kg/1000</b> 3,83		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
 fasteners, elementi di  
 fissaggio e lavorazioni  
 meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350