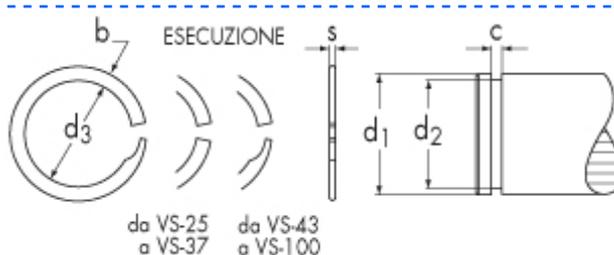


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**Acciaio inox  
AISI 302**

 trattamento superficiale:  
**Sgrassaggio al vapore**  
**Pulizia ad ultrasuoni**
**Esempio di designazione:  
VS-25-S02**

**Carichi leggeri  
VS - per alberi  
(in pollici)**

**d1=diámetro albero**  
**d2=diámetro gola**  
**d3=diámetro interno anello**  
**S=spessore**

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %	Confezione
<b>VS-225-S02</b>	<b>160,00</b>	<b>+ 20%</b>	<b>100</b>

DESCRIZIONE	
VS-225-S02	
<b>d1 mm</b>	57,15
<b>d1 inch</b>	2,250

ANELLO A RIPOSO	
<b>d3</b>	inch. 2,149 mm 54,58
<b>Toll. d3</b>	inch. -0,025 mm -0,64
<b>b</b>	inch. 0,158 mm 4,01
<b>Toll. b</b>	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
<b>s</b>	inch. 0,031 mm 0,79
<b>Toll. s</b>	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
<b>Peso Kg/1000</b>	4,22

GOLA	
<b>d2</b>	inch. 2,174 mm 55,22
<b>Toll. d2</b>	inch. +/-0,006 mm +/-0,15
<b>c</b>	inch. 0,039 mm 0,99
<b>Toll. c</b>	inch. +0,003 mm +0,080

CARICO ASSIALE	
<b>taglio anello</b>	Newtons 40.922 L.B.S. 9.200
(coefficiente di sicurezza =3)	
<b>snerv. gola</b>	Newtons 26.866 L.B.S. 6.040
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
 fasteners, elementi di  
 fissaggio e lavorazioni  
 meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350