

ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®


Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni

trattamento superficiale:

AISI 302

Acciaio inox

Esempio di designazione: HS-37-S02

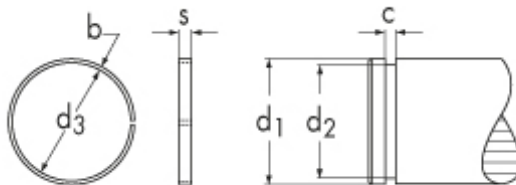

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

HS - per alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
HS-125-S02	160,00	+ 20%	-	250

DESCRIZIONE	
HS-125-S02	
d1 mm	31,75
d1 inch	1,250

ANELLO A RIPOSO	
d3	inch. 1,195 mm 30,35
Toll. d3	inch. -0,02 mm -0,51
b	inch. 0,030 mm 0,76
Toll. b	inch. +/-0,002 mm +/-0,05
s	inch. 0,118 mm 3,00
Toll. s	inch. +/-0,004 mm +/-0,10
Peso Kg/1000	1,74

GOLA	
d2	inch. 1,220 mm 30,99
Toll. d2	inch. +/-0,004 mm +/- 0,10
c	inch. 0,123 mm 3,12
Toll. c	inch. +0,004 mm +0,100

CARICO ASSIALE	
snerv. gola	Newtons 5.894 L.B.S. 1.325
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)	

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350