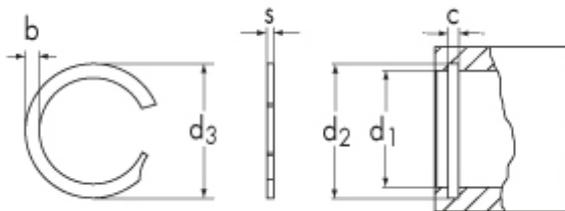


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1060-75

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: FHE-0050

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

Carichi pesanti
FHE - per fori
(in pollici)


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
FHE-0237	190,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FHE-0237	d2 inch. 2,493 mm 63,32	taglio anello Newtons 90.801 L.B.S. 20.414 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 60,33	Toll. d2 inch. +0,012 mm +0,300	snerv. gola Newtons 44.057 L.B.S. 9.905 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 2,375	c inch. 0,085 mm 2,16	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,006 mm +0,150	
d3 inch. 2,517 mm 63,93		
Toll. d3 inch. +0,025 mm +0,64		
b inch. 0,200 mm 5,08		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,076 mm 1,93		
Toll. s inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
Peso Kg/1000 11,96		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350