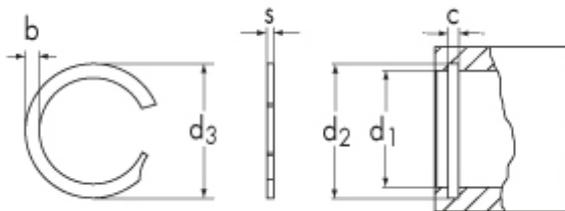


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**
**Acciaio al Carbonio per Molle  
SAE 1060-75**

 trattamento superficiale:  
**Oliatura**
**Esempio di designazione: FHE-0050**

**d1**=diametro foro  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro esterno  
**S**=spessore

**Carichi pesanti  
FHE - per fori  
(in pollici)**


descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>FHE-0250</b>	<b>190,00</b>	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
FHE-0250	<b>d2</b> inch. 2,618 mm 66,50	<b>taglio anello</b> Newtons 95.579 L.B.S. 21.488 (coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 mm</b> 63,50	<b>Toll. d2</b> inch. +0,012 mm +0,300	<b>snerv. gola</b> Newtons 46.375 L.B.S. 10.426 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)
<b>d1 inch</b> 2,500	<b>c</b> inch. 0,085 mm 2,16	
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,006 mm +0,150	
<b>d3</b> inch. 2,643 mm 67,13		
<b>Toll. d3</b> inch. +0,025 mm +0,64		
<b>b</b> inch. 0,200 mm 5,08		
<b>Toll. b</b> inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
<b>s</b> inch. 0,076 mm 1,93		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
<b>Peso Kg/1000</b> 12,70		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
 viale Pier Paolo Pasolini, 83  
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
 250@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
 350@gandini.it  
 tel +39 02 241 047 350