


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio inox
AISI 316**

trattamento superficiale:
**Sgrassaggio al vapore
Pulizia ad ultrasuoni**

Esempio di designazione: EH-6-S16

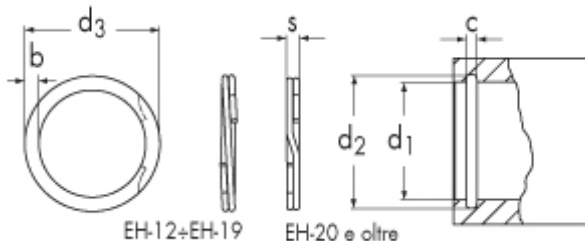

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

**Carichi medi
EH - per fori**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
EH-185-S16	3.600,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
EH-185-S16	d2	taglio anello Newtons 366.650 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 185,00	mm 189,88	
	Toll. d2	snerv. gola Newtons 219,840 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
	mm +/-0,200	
ANELLO A RIPOSO	c	
d3	mm 2,40	
mm 191,10	Toll. c	
Toll. d3	mm +0,150	
mm +10,65		
b		
mm 7,92		
Toll. b		
mm +.11/-0,20		
s		
mm 2,18		
Toll. s		
mm +/-0,10		
Peso Kg/1000		
76,00		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350