


## ANELLI D'ARRESTO

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle

**Durezza:**

TRATTAMENTO SUPERFICIALE  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo JK 25

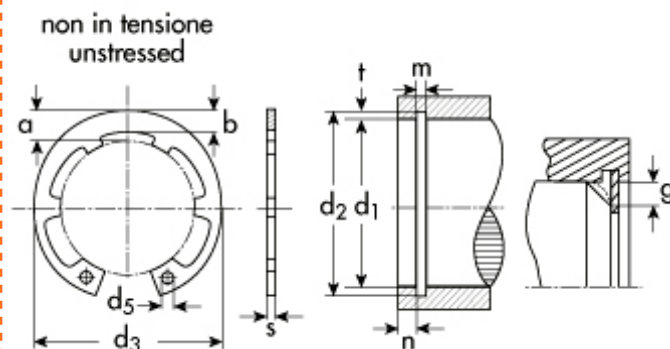

DIN 984 Tipo  
JK per fori



**d<sub>1</sub>**=diametro del foro  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

| d1     | Descrizione | Prezzo IVA escl.<br>euro/100 | Variazione Prezzo %<br>1 | 2 | Confezione |
|--------|-------------|------------------------------|--------------------------|---|------------|
| 115,00 | JK 115      | 60,00                        | NETTO                    | - | 25         |

| ANELLO D'ARRESTO    |             | GOLA                |       | DATI COMPLEMENTARI    |       |
|---------------------|-------------|---------------------|-------|-----------------------|-------|
| d <sub>1</sub>      | 115,00      | d <sub>2</sub>      | 119,0 | n                     | 6,0   |
| s                   | 4,00        | toll d <sub>2</sub> | 0,54  | FN (kN)               | 122,0 |
| toll s              | -0,10       | m                   | 4,15  | FR (kN)               | 409,0 |
| d <sub>3</sub>      | 122,0       | t                   | 2,00  | g                     | 3,0   |
| toll d <sub>3</sub> | +1.50 -0.63 |                     |       | FRg (kN)              | 71,2  |
| a max               | 12,2        |                     |       | AN (mm <sup>2</sup> ) | 735,0 |
| b ~                 | 9,3         |                     |       | K (kN.mm)             | 829,0 |
| d <sub>5</sub> min  | 3,5         |                     |       | nr alette             | 8     |
| peso kg/1000        | 82,000      |                     |       | pinza                 | ZGJ 4 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350