

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:

TRATTAMENTO SUPERFICIALE


Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:

anello tipo J 30

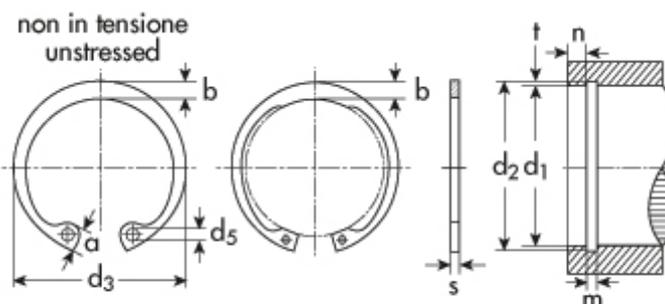

a scelta del costruttore
to manufacturer's choice

$d_1 > 165 \text{ mm}$



Interni DIN 472
UNI 3654-7437
Tipo J - per fori



d_1 =diametro del foro
 d_2 =diametro gola
 d_3 =diametro anello a riposo
 s =spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo % 1	2	Confezione
105,00	J 105	150,00	-	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d_1	105,00	d_2	109,0	n	6,0
s	4,00	toll d_2	0,54	FN (kN)	112,00
toll s	-0,10	m	4,15	FR (kN)	436,0
d_3	112,0	t	2,00	g	3,0
toll d_3	+1.10 -0.46			FRg (kN)	73,0
a max	9,5			AN (mm ²)	672,0
b ~	8,7			K (kN.mm)	850,0
d_5 min	3,5			pinza	ZGJ 4
peso kg/1000	56,000				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350