

ANELLI D'ARRESTO

Materiale: Acciaio al carbonio per molle

Durezza:


TRATTAMENTO SUPERFICIALE

Fosfati ed oliati

Bruniti ed oliati

Secondo disponibilità di magazzino

Esempio di designazione:
anello tipo **A 25**

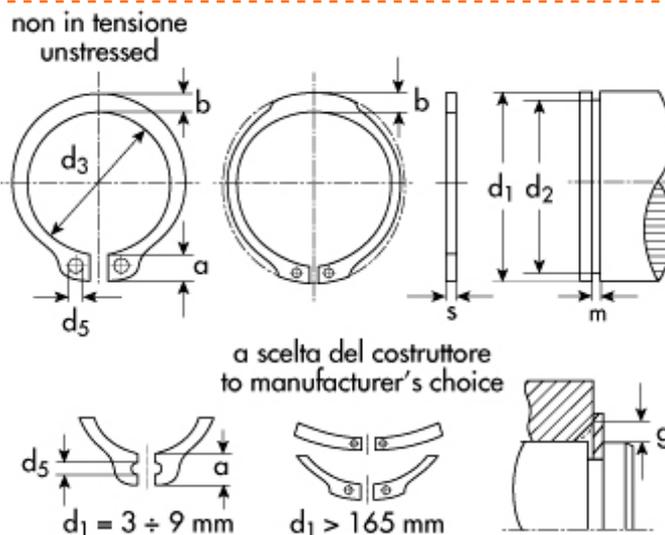

Esterni DIN 471
UNI 3653-7435
Tipo **A** - per alberi



d₁=diametro dell'albero
d₂=diametro gola
d₃=diametro anello a riposo
s=spessore

* **AA**= esecuzione a due fori

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %		Confezione
			1	2	
258,00	(A 258)	-	-	-	25

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
d₁	258,00	d₂	250,0	n	12,0
s	5,00	toll d₂	-0,72	FN (kN)	531
toll s	-0,12	m	5,15	FR (kN)	550
d₃	240,0	t	4,00	g	6,0
toll d₃	+0.72 -1.70			FRg (kN)	55,10
a max	16,2			AN (mm²)	3.190
b ~	16,0			K (kN.mm)	1.260
d₅ min	5,0			n_{abl.} x1000 (giri/min)	1
peso kg/1000	348,000			pinza	ZGA 5-6

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350