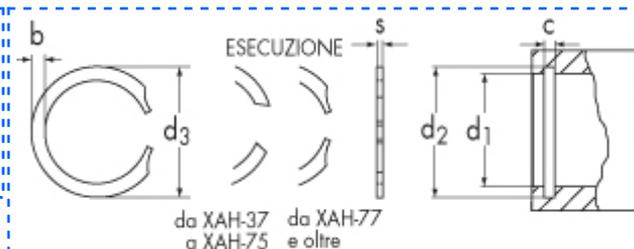


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

 trattamento superficiale:
Oliatura
Esempio di designazione: XAH-37

 da XAH-37
a XAH-75
da XAH-77
e oltre

**Carichi medi
XAH - per fori
(in pollici)**

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
S=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAH-125	42,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAH-125	d2 inch. 1,314 mm 33,38	taglio anello Newtons 32.838 L.B.S. 7.383
d1 mm 31,75	Toll. d2 inch. +/-0,005 mm +/-0,13	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 1,250	c inch. 0,056 mm 1,42	snerv. gola Newtons 12.576 L.B.S. 2.827
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 1,337 mm 33,96		
Toll. d3 inch. +0,031 mm +0,79		
b inch. 0,109 mm 2,77		
Toll. b inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
s inch. 0,050 mm 1,27		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 2,73		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350