


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle SAE 1060-75

trattamento superficiale: **Oliatura**

Esempio di designazione: FHE-0050

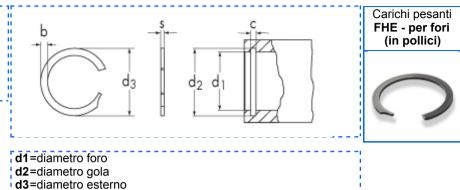

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione F	rezzo %	Confezione
	Euro x100	1	2	
FHE-0050	27,00	+ 20%	-	1000

S=spessore

DESCRIZIONE	
FHE-0050	
d1 mm	12,70
d1 inch	0,500

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 0,529	
	mm 13,44	
Toll. d3	inch. +0,013	
	mm +0,33	
b	inch. 0,055	
	mm 1,40	
Toll. b	inch. +/-0,004	
	mm +/-0,10	
s	inch. 0,037	
	mm 0,94	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	0,31	

GOLA	
d2	inch. 0,524
	mm 13,31
Toll. d2	inch. +0,004
	mm +0,100
С	inch. 0,043
	mm 1,09
Toll. c	inch. +0,006
	mm +0,150

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 10.342			
	L.B.S. 2.325			
(coefficiente di sicure:	coefficiente di sicurezza =3)			
snerv. gola	Newtons 1.886			
	L.B.S. 424			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

Amministrazione 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350