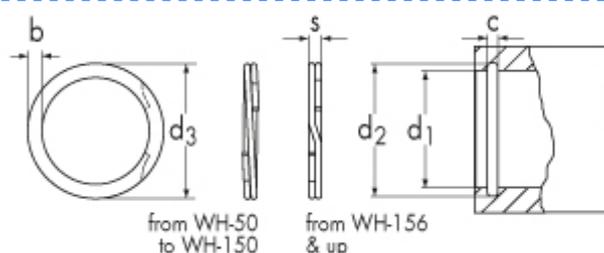


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®
SAE 1060-75 Carbon Steel

 trattamento superficiale:
Oil dipped
Example of designation: WH-50

 Carichi medi
**WH - for bores
 (in inches)**

d1=shaft diameter
d2=groove diameter
d3=external ring diameter
S=thickness

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WH-131	24,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WH-131	d2 inch. 1.360 mm 34.54	taglio anello Newtons 36.251 L.B.S. 8,150
d1 mm 33.32	Toll. d2 inch. +/-0,004 mm +/-0,1	(coefficiente di sicurezza =3)
d1 inch 1.312	c inch. 0.048 mm 1.22	snerv. gola Newtons 9.919 L.B.S. 2,230
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,004 mm +0,100	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm ² e un fattore di sicurezza=2)
d3 inch. 1.374 mm 34.90		
Toll. d3 inch. +0,015 mm +0,38		
b inch. 0.085 mm 2.16		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0.043 mm 1.09		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 1.82		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

 GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
 Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

 Produzione e distribuzione
 fasteners, elementi di
 fissaggio e lavorazioni
 meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
 viale Pier Paolo Pasolini, 83
 Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
 250@gandini.it
 tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
 350@gandini.it
 tel +39 02 241 047 350