


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: XAS-31

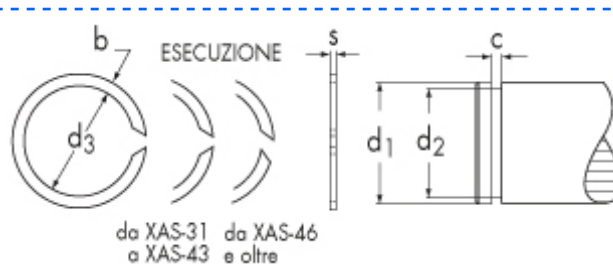

d1=diametro albero
d2=diametro gola
d3=diametro interno anello
S=spessore

Carichi medi
XAS - per alberi
(in pollici)



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
XAS-925	5.400,00	+ 20%	-	25

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
XAS-925	d2 inch. 8,910 mm 226,31	taglio anello Newtons 705.575 L.B.S. 158.627 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 234,95	Toll. d2 inch. +/-0,008 mm +/-0,2	snerv. gola Newtons 494.411 L.B.S. 111.153 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 9,250	c inch. 0,209 mm 5,31	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,008 mm +0,200	
d3 inch. 8,800 mm 223,52		
Toll. d3 inch. -0,156 mm -3,96		
b inch. 0,500 mm 12,70		
Toll. b inch. +/-0,005 mm +/-0,13		
s inch. 0,187 mm 4,75		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 347,92		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350