


**ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®**

**Acciaio al Carbonio per Molle**  
SAE 1070-90

trattamento superficiale:  
**Oliatura**

**Esempio di designazione: WSM-25**

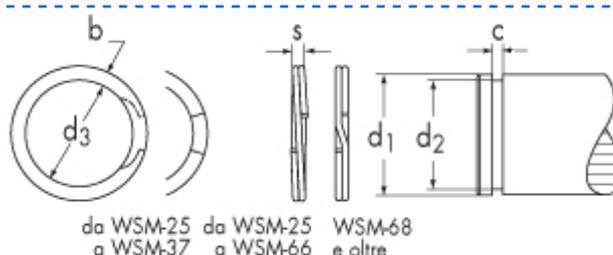

da WSM-25 a WSM-37    da WSM-25 a WSM-66    WSM-68 e oltre

**Carichi pesanti**  
**WSM - per alberi**  
**(in pollici)**



**d1**=diametro albero  
**d2**=diametro gola  
**d3**=diametro interno anello  
**S**=spessore

descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
<b>WSM-181</b>	<b>64,00</b>	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WSM-181	<b>d2</b> inch. 1,708 mm 43,38	<b>taglio anello</b> Newtons 65.919 L.B.S. 14.820
<b>d1 mm</b> 46,02	<b>Toll. d2</b> inch. +/-0,005 mm +/-0,13	(coefficiente di sicurezza =3)
<b>d1 inch</b> 1,812	<b>c</b> inch. 0,068 mm 1,73	<b>snerv. gola</b> Newtons 29.624 L.B.S. 6.660
<b>ANELLO A RIPOSO</b>	<b>Toll. c</b> inch. +0,004 mm +0,100	(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm <sup>2</sup> e un fattore di sicurezza=2)
<b>d3</b> inch. 1,690 mm 42,93		
<b>Toll. d3</b> inch. -0,02 mm -0,51		
<b>b</b> inch. 0,128 mm 3,25		
<b>Toll. b</b> inch. +0,003/-0,005 mm +008/-013		
<b>s</b> inch. 0,062 mm 1,57		
<b>Toll. s</b> inch. +/-0,003 mm +/-0,08		
<b>Peso Kg/1000</b> 5,44		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350