


ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle
SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
Oliatura

Esempio di designazione: WHM-25

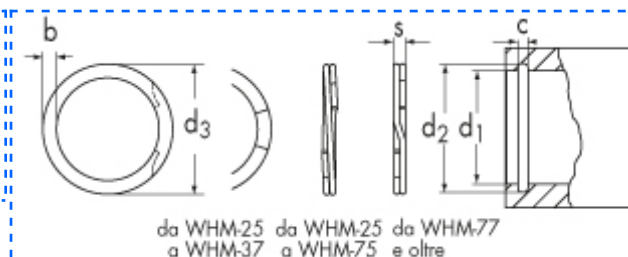

da WHM-25 a WHM-37 da WHM-25 a WHM-75 da WHM-77 e oltre

d1=diametro foro
d2=diametro gola
d3=diametro esterno
s=spessore

**Carichi pesanti
WHM - per fori
(in pollici)**



descrizione	Prezzo IVA escl Euro x100	Variazione Prezzo %		Confezione
		1	2	
WHM-87	57,00	+ 20%	-	500

DESCRIZIONE	GOLA	CARICO ASSIALE
WHM-87	d2 inch. 0,931 mm 23,65	taglio anello Newtons 23.619 L.B.S. 5.310 (coefficiente di sicurezza =3)
d1 mm 22,23	Toll. d2 inch. +/-0,003 mm +/-0,08	snerv. gola Newtons 7.695 L.B.S. 1.730 (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)
d1 inch 0,875	c inch. 0,046 mm 1,17	
ANELLO A RIPOSO	Toll. c inch. +0,003 mm +0,080	
d3 inch. 0,943 mm 23,95		
Toll. d3 inch. +0,013 mm +0,33		
b inch. 0,085 mm 2,16		
Toll. b inch. +0,003/-0,005 mm +0,08/-0,13		
s inch. 0,042 mm 1,07		
Toll. s inch. +/-0,002 mm +/-0,05		
Peso Kg/1000 1,22		

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione
fasteners, elementi di
fissaggio e lavorazioni
meccaniche

GANDINI FASTENERS SRL
viale Pier Paolo Pasolini, 83
Sesto San Giovanni Mi - Italy

Uffici Commerciali
250@gandini.it
tel +39 02 241 047 250

Amministrazione
350@gandini.it
tel +39 02 241 047 350