


## ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®



trattamento superficiale: **Oliatura** 

Esempio di designazione: VH-25

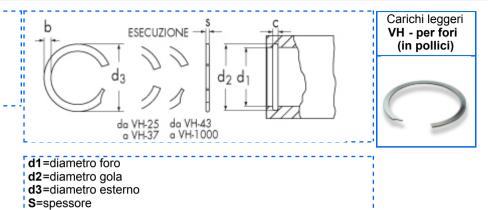

descrizione	Prezzo IVA escl	Variazione Prezzo %		Confezione
	Euro x100	1	2	
VH-262	50,00	+ 20%	-	100

DESCRIZIONE		
VH-262		
d1 mm	66,68	
d1 inch	2,625	

ANELLO A RIPOSO		
d3	inch. 2,731	
	mm 69,37	
Toll. d3	inch. +0,025	
	mm +0,64	
b	inch. 0,158	
	mm 4,01	
Toll. b	inch. +/-0,004	
	mm +/-0,1	
s	inch. 0,031	
	mm 0,79	
Toll. s	inch. +/-0,002	
	mm +/-0,05	
Peso Kg/1000	4,70	

GOLA	
d2	inch. 2,701
	mm 68,61
Toll. d2	inch. +/-0,006
	mm +/-0,15
С	inch. 0,039
	mm 0,99
Toll. c	inch. +0,003
	mm +0,080

CARICO ASSIALE				
taglio anello	Newtons 47.772			
	L.B.S. 10.740			
(coefficiente di sicurezza =3)				
snerv. gola	Newtons 31.358			
	L.B.S. 7.050			
(calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2)				

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione fasteners, elementi di fissaggio e lavorazioni meccaniche **GANDINI FASTENERS SRL** viale Pier Paolo Pasolini, 83 Sesto San Giovanni Mi - Italy **Uffici Commerciali** 250@gandini.it tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione** 350@gandini.it tel +39 02 241 047 350