GANDINI

sabato 18 maggio 2024

# ANELLI DI SICUREZZA A SPIRALE SMALLEY®

**Acciaio al Carbonio per Molle**
**SAE 1070-90**

trattamento superficiale:
**Oliatura**

**Esempio di designazione: ES-6**

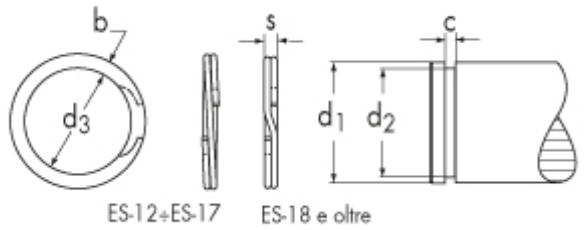


Carichi medi
**ES - per alberi**

**d1**=diametro albero
**d2**=diametro gola
**d3**=diametro interno anello
**S**=spessore

| descrizione | Prezzo IVA escl Euro x100 | Variazione Prezzo % 1 | 2 | Confezione |
|---|---|---|---|---|
| **ES-15** | **21,00** | + 20% | - | 1000 |

| DESCRIZIONE | |
|---|---|
| ES-15 | |
| **d1 mm** | 15,00 |

| ANELLO A RIPOSO | |
|---|---|
| **d3** | mm 13,98 |
| **Toll. d3** | mm -0,33 |
| **b** | mm 1,27 |
| **Toll. b** | mm +.08/-0,13 |
| **s** | mm 0,89 |
| **Toll. s** | mm +/-0,05 |
| **Peso Kg/1000** | 0,38 |

| GOLA | |
|---|---|
| **d2** | mm 14,09 |
| **Toll. d2** | mm +/-0,06 |
| **c** | mm 1,00 |
| **Toll. c** | mm +0,080 |

| CARICO ASSIALE | |
|---|---|
| **taglio anello** (coefficiente di sicurezza =3) | Newtons 13.970 |
| **snerv. gola** (calcolato considerando resistenza allo snervamento del materiale della gola di 310N/mm2 e un fattore di sicurezza=2) | Newtons 3,360 |

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it