

**ANELLI D'ARRESTO**

**Materiale:** Acciaio al carbonio per molle


**Durezza:**  
d1: 10÷48mm 470÷580 HV 47÷54 HRC

**Durezza:**  
d1: 50÷100mm 435÷530 HV 44÷51 HRC

**TRATTAMENTO SUPERFICIALE**  
**Fosfatati ed oliati**  
**Bruniti ed oliati**  
Secondo disponibilità di magazzino

**Esempio di designazione:**  
anello tipo **JL 30**

non in tensione  
unstressed

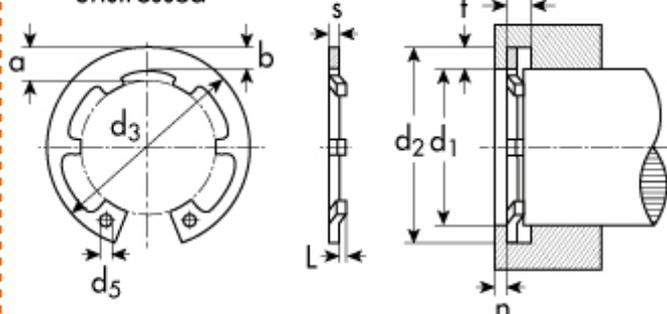

tipo **JL** - per fori



**d<sub>1</sub>**=diametro del foro  
**d<sub>2</sub>**=diametro gola  
**d<sub>3</sub>**=diametro anello a riposo  
**s**=spessore

d1	Descrizione	Prezzo IVA escl. euro/100	Variazione Prezzo %	Confezione
27,00	JL 27	6,00	NETTO	500

ANELLO D'ARRESTO		GOLA		DATI COMPLEMENTARI	
<b>d<sub>1</sub></b>	27,00	<b>d<sub>2</sub></b>	28,4	<b>n</b>	2,1
<b>s</b>	1,20	<b>toll d<sub>2</sub></b>	0,21	<b>FN (kN)</b>	10,1
<b>d<sub>3</sub></b>	29,1	<b>m</b>	1,30	<b>FR (kN)</b>	13,30
<b>toll d<sub>3</sub></b>	+0.42 -0.21			<b>g</b>	1,0
<b>a max</b>	4,5			<b>FRg (kN)</b>	4,50
<b>b ~</b>	2,9			<b>FL max (kN)</b>	0,48
<b>d<sub>5</sub> min</b>	2,0			<b>L min</b>	0,35
				<b>u</b>	0,10
				<b>C (kN/mm)</b>	1,9400
				<b>pinza</b>	ZGJ 2

I dati riportati sono indicativi e possono essere in qualsiasi momento variati dai produttori.

Copyright Gandini Fasteners S.r.l. Tutti i diritti sono riservati. Ogni riproduzione, anche parziale, è vietata senza espressa autorizzazione della Gandini Fasteners S.r.l.

GANDINI FASTENERS SRL viale Pier Paolo Pasolini, 83 - 20099 Sesto S.Giovanni Milano - Italy  
Tel. +39 02 241 047 250 Fax +39 02 241 047 74 - 250@gandini.it

Produzione e distribuzione  
fasteners, elementi di  
fissaggio e lavorazioni  
meccaniche

**GANDINI FASTENERS SRL**  
viale Pier Paolo Pasolini, 83  
Sesto San Giovanni Mi - Italy

**Uffici Commerciali**  
250@gandini.it  
tel +39 02 241 047 250

**Amministrazione**  
350@gandini.it  
tel +39 02 241 047 350